

Residenční ceník klimatizací 2019-2020

Chlazení a vytápění obytných budov



Roční období se mění. Dokonalé klima zůstává.

Obsah

Novinky	3
Vytváříme pro vás dokonalé klima.....	4
Proč údržba?	6
Stand By Me.....	8
Řada Bluevolution	13
Řada Bluevolution optimalizovaná pro vytápění.....	22
Multisplitové aplikace	26
Sky Air R 32	28
Čističky vzduchu	36
Vlastnosti a popis funkcí, wifi ovládání	38



POZNÁMKY

Tento ceník je platný od 1. dubna 2019. Žádné dřívější ceníky již neplatí. Jsou v platnosti obchodní podmínky společnosti (https://www.daikin.cz/cs_cz/vseobecne-obchodni-podminky.html). Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku (kromě čističek vzduchu a příslušenství) pracují s chladivem R32 – obsahují fluorované skleníkové plyny. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by ke globálnímu oteplování přispívalo méně než chladivo s vyšším GWP, kdyby uniklo do ovzduší. Tyto spotřebiče obsahují chladicí kapalinu s GWP rovným 675 v případě chladiva R32. To znamená, že kdyby do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by byl 674x vyšší než dopad 1 kg CO₂ po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte sami zasahovat do chladicího okruhu nebo vlastními silami tento výrobek rozebrat a vždy požádejte o pomoc profesionála.

Novinky

stylish

str. 15

NOVINKA „Vlajková loď“ nového stylového designu



- › Jednotka s nejkompaktnějším designem
- › Dostupná ve třech stylových barvách
- › Wi-Fi připojení jednotky vestavěné v továrně
- › Technologie čištění vzduchu Flash Streamer
- › Antialergen s částicemi stříbra a dezodorizace filtrů pomocí titanového apatitu
- › Nový infračervený senzor Grid-EYE + inteligentní senzor Daikin Eye
- › Energetická třída A+++, jak pro chlazení, tak vytápění

perfera

BLUEEVOLUTION

str. 17

NOVINKA Nová a vylepšená Perfera s celou řadou nových funkcí



- › Vylepšená účinnost - nejlepší mezi konkurencí v odpovídající produktové řadě
- › Rozšířený provozní rozsah velikostí 20 až 60:
 - Chlazení : -10°C ~ +50°C
 - Vytápění: -20°C ~ +24°C
- › Nově dodávána s Wifi adaptérem zdarma
- › Vylepšené hlukové parametry vnitřních jednotek řady 35, 50, 60, 71 a venkovní jednotky řady 25

comfora

BLUEEVOLUTION

str. 18

NOVINKA Nová vylepšená Comfora s novými funkcemi



- › Vyšší účinnost u řady 50 a 71
- › 3D proudění vzduchu nově u celé produktové řady
- › Vylepšená filtrace vzduchu díky filtru s oxidy stříbra
- › Vylepšené hlukové parametry vnitřních jednotek řady 20, 25, 50, 60, 71
- › Možnost napojení ovládání přes Wifi (volitelné)

sensira

BLUEEVOLUTION

str. 19

Sensira, nižší provozní náklady a vyšší užitek z komfortu



- › Účinnost až A++ v chlazení a A+ ve vytápění
- › Široká výkonová řada od 2 do 7,1 kW
- › Možnost napojení ovládání přes Wifi (volitelné)
- › Hladký zaoblený design, který se dobře hodí do interiéru



str.22

NOVINKA Řada Bluevolution optimalizovaná pro vytápění

- › Zaručený topný výkon při nízké okolní teplotě až do -25 °C
- › Sezónní energetická třída A+++ při vytápění
- › Provázání funkce vytápění s krbem
- › Technologie Flash Streamer
- › Wi-Fi konektivita (volitelná)

Vytváříme pro vás dokonalé klima



Společnost Daikin již déle než devadesát let vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní klimatizační systémy, které nabízejí optimální kombinaci komfortu chlazení a vytápění. S těmito systémy získáte ve vašich domovech a kancelářích dokonalé pohodlí s celkovým řešením komfortu a je přitom věnována zvýšená pozornost životnímu prostředí.

Proč si vybrat společnost Daikin?

Slibujeme, že se postaráme o naše zákazníky, že jim zajistíme maximální pohodlí pro to, aby se mohli plně zaměřit na své pracovní i osobní životy.

K našim závazkům patří zaměření se na technologickou dokonalost a důraz na design, jakož i nejvyšší standardy kvality, aby naši zákazníci mohli získat důvěru a spolehnout se na námi dodávaný komfort.

Náš slib věnovaný planetě je pro nás zásadní. Naše výrobky jsou nejúspěšnější z pohledu nízké spotřeby energie a budeme pokračovat v inovacích, abychom dále snížili vliv HVACR řešení (vytápění, větrání, klimatizování, chlazení) na životní prostředí.

J sme před ostatními.

Udržíme si naše vedoucí postavení v oboru HVACR řešení, protože odborné znalosti našich specialistů ve všech tržních sektorech kombinované s více než devadesátiletými zkušenostmi nám umožňují poskytovat vysokou přidanou hodnotu. Je pro nás důležité pracovat na dlouhodobých vztazích založených na spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Slibujeme, že nepřestaneme myslet na budoucnost a postavíme se čelem výzvám i příležitostem pro vyvinutí ještě lepších řešení.

Budeme podporovat inovace a jsme ochotni vydat se na mimořádně dlouhou cestu ve prospěch našich zákazníků i naší společnosti.

Budeme chytří a připraveni pracovat jinak.

Tyto klíčové hodnoty vkládáme do naší značky a užíváme si udržitelných úspěchů doprovázených pokračujícím růstem.


Proč se rozhodnout pro program Home Comfort Expert?

Devadesátiletá historie nám umožňuje poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů na základě spolehlivosti, respektu a důvěryhodnosti.

Proto si naše partnery programu Home Comfort Expert pečlivě vybíráme, abychom zajistili maximální úroveň služeb a podpory konečnému uživateli.

Díky zvláštní podpoře a školením poskytovaným společností Daikin jsou odborníci zapojení do programu Home Comfort Expert schopni vám poskytnout exkluzivní služby, personalizovanou pomoc a ještě atraktivnější nabídky než jiní pravidelní prodejci. Proto nemějte obavy. Jste na nejlepším možném místě, pokud jde o výběr dokonalé klimatizace.



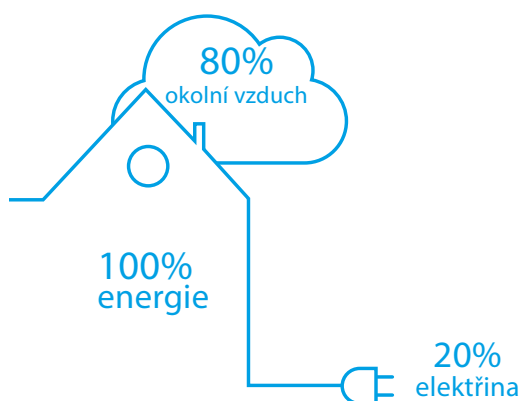

Víte, jaký je rozdíl mezi chladivem R-410A a R-32?

R-410A je chladivo, které se v dnešní době pomalu přestává používat. Je to směs, která obsahuje 2 různá chladiva a má několik výhod, které jsou důvodem, proč se dříve hojně využívalo.

Avšak od roku 2025 bude toto chladivo u některých aplikací zakázáno, protože má vysoký potenciál globálního oteplování (GWP = číslo, které vyjadřuje potenciální vliv, který by určité chladivo mohlo mít na globální oteplování, kdyby bylo uvolněno do ovzduší).



Víte, co je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?

Tato tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu, dokonce i za chladného počasí. Používají elektricky poháněný kompresor a jsou mimořádně účinná při vytápění bytu či domu.

Tepelná čerpadla Daikin jsou tichá a diskrétní a používají nejmodernější technologii pro dosažení maximální provozní úspory.

V případě tepelného čerpadla Daikin pochází 80 % energie používané k vytápění vašeho domu ze vzduchu, což je bezplatný a skutečně obnovitelný zdroj! Pro chlazení se činnost systému obrací a teplo se odebírá z vnitřního vzduchu.




Víte, co znamená termín inverter?

Když se spouští mechanické zařízení, často lze při jeho rozběhu pozorovat špičky v odběru elektrické energie. Tyto energetické špičky způsobují vysoké provozní náklady, protože zařízení musí pro své spuštění odebrat více elektřiny. Inverter však funguje jako plyn automobilu. Namísto počátečního špičkového odběru energie, inverter dodávanou energii pomalu lineárně zvyšuje.

Když se spouští klimatizační systém vybavený invertorem, často si toho ani nevšimnete. Jednotka se zrychluje rovnoměrněji, bez jakýchkoli energetických špiček, což vede k tomu, že klimatizační jednotky napájené invertorem spotřebovávají za celé chladicí období asi o 30-50 % méně elektřiny.

Proč údržba?

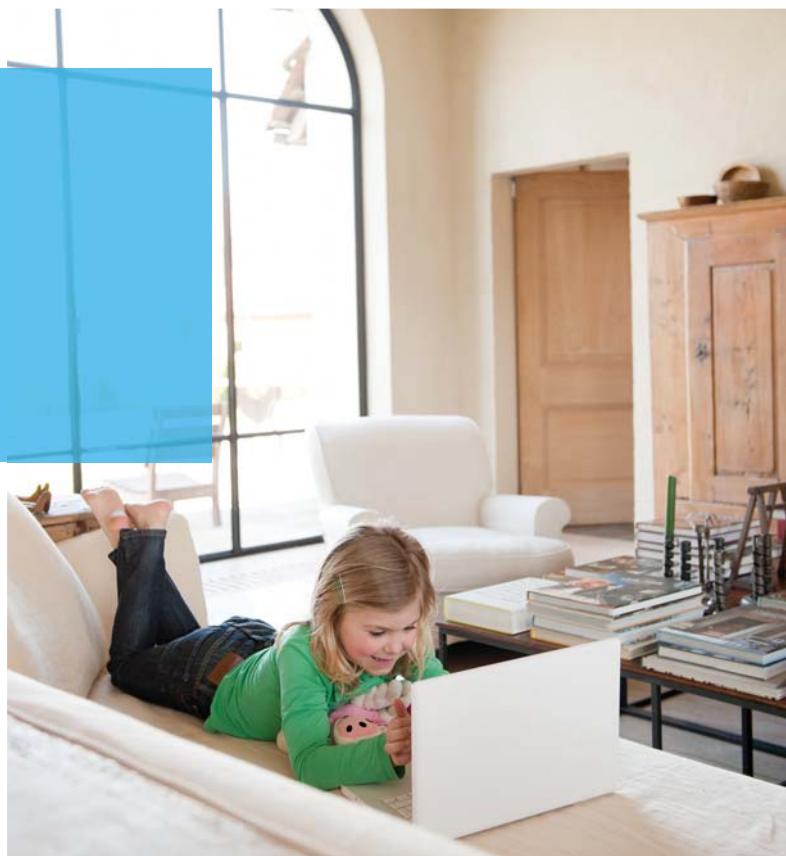

Pro klid v duši

Servisní týmy společnosti Daikin a týmy z naší partnerské servisní sítě usilují o vývoj chytrých služeb a řešení, která by měla překročit vaše očekávání. Jistota, že vaše klimatizační jednotky udržují profesionálové, vám přináší klid v duši!

Zdravý vzduch

Kromě udržování tepla či chladu ve vašem domově vám správně udržovaná klimatizační jednotka zajistí optimální kvalitu vzduchu. Pravidelným čištěním vzduchových filtrů a výměníků ve vaší jednotce si zajistíte, že vy i vaše rodina budete dýchat bezprašný čistý vzduch.

Zvýšená účinnost systému

Běžná údržba, kam patří hloubková kontrola zařízení a jeho vyčištění, seřízení a optimální nastavení, mohou napomoci tomu, že vaše klimatizační jednotka bude pracovat účinněji. Díky tomu dosáhnete maximální provozní úspory a prodloužíte životnost zařízení.

Úspory nákladů

Z dlouhodobého hlediska je údržba vždy levnější než ad hoc servisní zásahy. Preventivní údržba vám a společnosti Daikin umožňuje plánovat předem a vyhnout se kvapným zásahům. Díky tomu celkové náklady životního cyklu jednotky udřujete na minimální úrovni a zvyšujete tak celkově dosažené úspory.

Minimalizované prostoje systému

Plánování pravidelné údržby je velmi snadné a umožní vám se na ni včas připravit tak, aby bylo minimálně narušeno vaše pohodlí.

Dobře udržovaný klimatizační systém je méně náchylný k poruchám během hlavní sezóny. Včasné provádění všech prohlídek a kontrol v rámci údržby vede k menším obavám, že jednotka selže, když bude nejvíce potřebná.



Zlepšená bezpečnost

Kdyby jednotka po delší časová období nepracovala v optimálních podmínkách, mohlo by to vyvolat nebezpečné pracovní stavy nebo nehody. Pravidelná údržba zaručuje, že klimatizační jednotka bude pracovat bezpečně a v souladu s místními předpisy a požadavky.

Originální náhradní díly, nástroje a vybavení

Všechny náhradní díly používané servisem Daikin Service nebo naší sítí servisních partnerů jsou certifikované společností Daikin, což znamená, že lze minimalizovat riziko selhání a poruchových stavů, při zaručení platnosti záruky. Je-li nutné otevření, repase nebo oprava, společnost Daikin jako OEM výrobce vlastní všechny originální nástroje, odlitky a součásti vybavení, které zaručují, že oprava bude provedena podle doporučení továrny a udrží vaše zařízení plně funkční.

Pro péči o vaše jednotky společnost Daikin používá pokročilé servisní nástroje. Tyto nástroje nejsou dostupné na volném trhu a usnadňují pokročilé řešení problémů a reporting prováděný s cílem zajistit, aby byla jednotka optimalizována a správně charakterizována, včetně ověření integrity klimatizačního systému.

Úplná shoda s předpisy

Pokud víte, že je váš systém udržován a servisován, dává vám to jistotu, že jsou plněny všechny relevantní právní požadavky (např. nařízení o fluorovaných plynech).

NAŘÍZENÍ (EU) č. 517/2014 EVROPSKÉHO PARAMETRU A RADY ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.





STAND BY ME

Získejte tu nejlepší možnou servisní péči pro vaše Daikin instalace

Stand By Me je nová platforma pro poskytování té nejlepší poprodejní péče zákazníkům, kteří si pořídili zařízení Daikin. Pouze proškolení a certifikovaní partneři jsou oprávněni Stand by Me platformu používat, a to z toho důvodu, abychom poskytovali maximální kvalitu v úrovni služeb spojených s vaší jednotkou.



Vaše výhody díky Stand By Me:



KOMPLETNÍ PŘEHLED O HISTORII JEDNOTKY

Všechny dřívější údržby, opravy či zásahy jsou snadno dostupné z vašeho účtu.



PLÁNOVÁNÍ PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

Systém automaticky plánuje budoucí údržbu zařízení tak, aby proběhla včas a dle požadavků vašich i požadavků servisní společnosti.



DETAILY ZÁRUKY

Je ještě jednotka v záruce? Kdy záruka končí? To vše se snadno a kdykoliv dovíte díky vašemu účtu.



SNADNÝ KONTAKT

Všechny detaily vašeho servisního partnera snadno dohledáte na vašem účtu. Snadno tak dostanete podporu, kterou potřebujete.



UPOZORNĚNÍ NA PRAVIDELNOU ÚDRŽBU

Vy i váš servisní partner dostanete automatická upozornění na to, že je čas na pravidelnou údržbu vaší jednotky.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA

Konečný uživatel snadno získá prodlouženou záruku na náhradní díly k jednotkám.

Pozn.: Pro konkrétní nabídku kontaktujte Daikin



Jak se mohu registrovat?

Certifikovaný servisní partner snadno zaregistruje konečného uživatele pouze ve třech krocích:



Registrace

Váš Daikin servisní partner zaregistruje vaši instalaci, doplní adresu a kontaktní údaje do systému.



Potvrzení

Vše, co je potřeba z vaší strany, je zkontrolovat váš email, na kterém naleznete instrukce potřebné k dokončení registrace.



Zpětná vazba (volitelná)

Po registraci máte možnost poskytnout zpětnou vazbu společnosti Daikin ohledně vaší spokojenosti.



Věděli jste?

Až **40%** věškerých provozních nákladů klimatizačních jednotek je spojeno se vzduchovými filtry.

Silně zanešené vzduchové filtry mohou navýšit spotřebu elektrické energie až o **37%***

* závisí na lokálních podmínkách a způsobu užívání jednotek

Zjistěte více

Navštivte Stand by Me webové stránky a dovíte se více o aktuálních nabídkách:

<https://standbyme.daikin.cz>

Naprosté pohodlí domova



Proč volit split systém Daikin?



- Ideální řešení pro každou aplikaci díky **širokému sortimentu dostupných výrobků**, jak pro chlazení, tak vytápění
- **Nízké účty** za energii díky vysokým sezónním energetickým třídám až A+++ a režimům úspor energie, jaké umožňuje např. inteligentní senzor Daikin Eye
- Řízení pomocí **aplikace pro chytrý telefon** nebo uživatelsky přívětivého dálkového ovladače
- Dokonalé vnitřní klima: **značně nízká hladina hluku a skvěle uspořádané proudění vzduchu**



Ryzí komfort: **Ururu Sarara**

Úplná kontrola nad klimatem pomocí zvlhčování/odvlhčování, čištění vzduchu a větrání, jakož i nejvyšší účinnosti vytápění a chlazení.



Inovativní komfort: **Stylish**

Technologie se setkává s designem, aby vzniklo prvotřídní řešení pro klima.



Ikonický komfort: **Emura**

Špičkovou účinnost a neopakovatelný komfort doprovází skvělý design.



Chytrý komfort: **Perfera**

Atraktivní nástěnný design a dokonalá kvalita vnitřního vzduchu.



Diskrétní komfort: **Comfora**

Stylový design čelního panelu se dobře hodí do každého interiéru.



Dostupný komfort: **Sensira**

Se všemi funkcemi pro optimální vnitřní klima a něco navíc.



Parapetní jednotky

Jednotka stojí na podlaze pro optimální komfort vytápění díky dvojímu proudění vzduchu.



Zapuštěná stropní jednotka

Viditelná je jen sací a výdechová mřížka.

Jakýkoli druh vnitřní jednotky

1. Nástěnná jednotka:

široká nabídka od jednotek se špičkovou účinností a designem až po jednotky nabízející výbornou kvalitu za dobrou cenu

2. Parapetní jednotka:


ideální pro komfort vytápění, nabízející výbornou distribuci teplého vzduchu podél podlahy

3. Kanálová jednotka:

protože může být vestavěna do stropního podhledu, nerušivě se kombinuje s jakýmkoli bytovým vybavením, neboť jsou viditelné jen mřížky.

Jedna nebo více místností? Volba je na vás.

Díky jednotce multisplit můžete napojit až **5 vnitřních jednotek** na **jednu jednotku venkovní** a v každé místnosti mít klima jaké potřebujete. Všechny vnitřní jednotky můžete **ovládat nezávisle** a nemusí být nainstalovány všechny najednou, lze je dopojovat postupně dle potřeby.

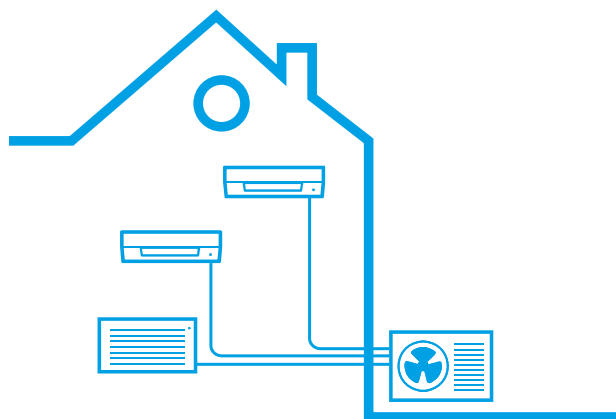

Online ovládání Ovládejte své zařízení odkudkoliv a kdykoliv

Ať už jste kdekoli, vždy máte vše pod kontrolou. Reguluje své vnitřní prostředí z jakéhokoli místa pomocí příslušné aplikace (dostupné pro iOS i Android), prostřednictvím vaší lokální sítě nebo internetu. On-line řídicí jednotka je nyní připojitelná k většině vnitřních jednotek.



IFTTT: Tvoří váš pracovní tok

IFTTT je řešení, které připojuje kompatibilní produkty a služby třetí strany (chytré měřicí přístroje, svítidla, termostaty, ...), aby vám co nejlépe sloužily.

V rámci IFTTT lze uskutečnit 2 provozní nastavení.


- › **DO:** Jednoduše provádí akci (např. zapnutí/vypnutí).
- › **IFTTT** nahrazuje slovní spojení „If This Then That“ (když toto, pak toto) a umožňuje vám automatizovat akce (Then That – pak toto), v závislosti na některých spouštěcích (If This – když toto).

Příklady

KDYŽ opouštíte prostor, **PAK** vypínáte topení.

Spouštěčem je místo, které je určeno vaším chytrým telefonem. Když opustíte prostor, jako je například váš dům, vaše topení se automaticky vypne.

KDYŽ jednotka vydává chybový signál, **PAK** je odeslána textová zpráva (montérovi, uživateli, ...)

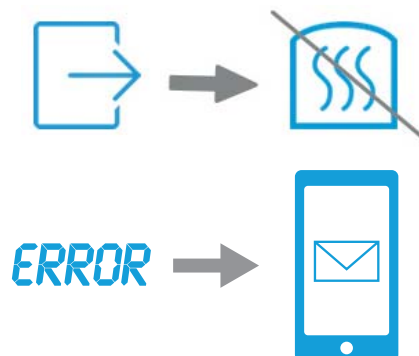

Bezdrátový spojovací LAN adaptér BRP069* splňuje tyto podmínky:

A. Je běžně k dispozici veřejnosti tak, že se bez omezení prodává ze skladových zásob na místech maloobchodního prodeje jakýmkoli z těchto způsobů: 1) pultovými transakcemi; 2) transakcemi na základě objednávek poštou; 3) elektronickými transakcemi 4) transakcemi na základě telefonických volání.

B. Kryptografickou funkčnost nemůže uživatel snadno změnit.

C. Adaptér je navržen pro instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele.

Vychutnejte si
komfort jednotek
Daikin ve svých
předváděcích
místnostech!



Ururu Sarara

Energetická třída

A+++

reddot design award
winner 2013vítěz testu
červen 2018

Oceňovaná technologie, jako první používající 5 způsobů úpravy vzduchu, má mimořádně malý vliv na životní prostředí a velmi nízkou spotřebu energie.

- › Chlazení, vytápění, čištění vzduchu, větrání, zvlhčování a odvlhčování v jedné jednotce.
- › Automatické čištění filtru šetří vaši práci a snižuje spotřebu energie o 25 %.
- › Prostorový inteligentní senzor Daikin Eye směřuje proud vzduchu od lidí tak, že nepocítíte průvan.
- › 3D proudění vzduchu zaručuje, že se čistý a svěží vzduch dostává i do nejvzdálenějších koutů vašeho pokoje.



(volitelný)


Cena	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	70.153,-	82.205,-	98.367,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	24.709,-	29.955,-	35.007,-
Cena venkovní jednotky	CZK	45.444,-	52.250,-	63.360,-

Data účinnosti	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,41	0,66	1,10
	Vytápění Jmen. kW	0,62	1,00	1,41
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení Energetický štítek	A+++		
	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Roční spotřeba energie kWh	92	136	203
	Vytápění Energetický štítek	A+++		
	Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Roční spotřeba energie kWh	831	1.100	1.427

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	295x798x372		
Vzduchový filtr	Typ	Automatické čištění filtru				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Technické údaje - venkovní jednotka	RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka mm	693x795x300	
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	59	61
	Vytápění	dBA	59	61
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí. Min.-Max. °CDB	-10~43	
	Vytápění	Okolní prostředí. Min.-Max. °CWB	-20~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/1,34/0,9/675	
Připojení trubek	Kapalina OD	mm	6,35	
	Plyn OD	mm	9,5	
	Délka trubek Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	10	
	Rozdíl úrovní Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	8	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA*)	A	16	

*MFA – používá se k volbě jističe a proudového chrániče (jističe proti zemnímu svodu). Podrobnější informace o každé kombinaci získáte ze schématu elektrického zapojení.

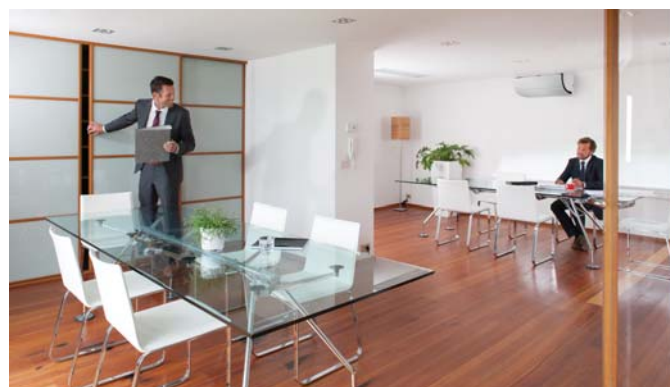


Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

stylish

Elegantní navenek,
inteligentní uvnitř

Stabilní pokojové teploty

Jednotka Stylish používá speciálně navržený **senzor Grid Eye**, který detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako podlaha a stěny, a tyto informace používá k inteligentnímu rovnoměrnému rozdělování teploty ve vašem pokoji. **Senzor Grid Eye měří teplotu povrchu v místnosti jeho rozdělením do mřížky obsahující 64 různých čtverců.**

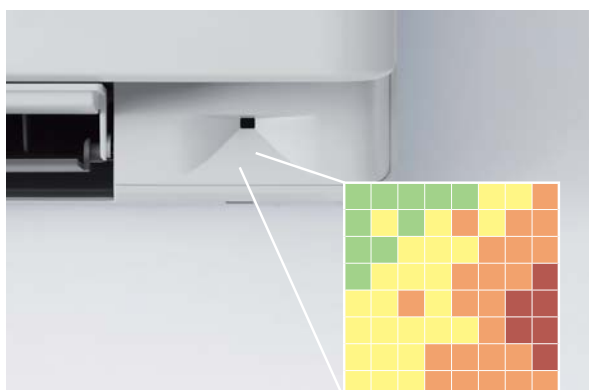

Po zjištění aktuální teploty místnosti senzorem Grid Eye se pomocí speciálně upravených výdechových klapek směřuje proudění teplého či studeného vzduchu do míst, kde je to nejvíce potřebné (Coanda efekt).


Nejčerstvější a nejčistší vzduch

Jednotka Stylish poskytuje nejlepší možnou kvalitu vnitřního vzduchu díky použití 3 různých filtračních systémů:


Výjimečně tichá jednotka

Jednotka Stylish používá **zcela konstrukčně přepracovaný ventilátor** pro optimalizaci proudění vzduchu s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti při nejnižších hladinách hluku, což z vašeho domova dělá dokonalé místo k odpočinku a relaxaci.

Nová konstrukce ventilátoru poskytla výsledky projevující se rozptylem zvuku a potlačením hluku.

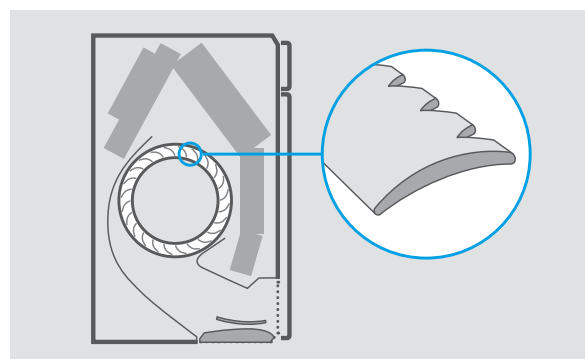

Aby dosáhla vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin zkonstruovala nový ventilátor, který pracuje s vysokou účinností v kompaktních rozměrech jednotky Stylish. Kombinací ventilátoru a výměníku tepla se dosahuje špičkového energetického výkonu, avšak za provozu s hladinou zvuku, která je prakticky neslyšitelná pro uživatele.

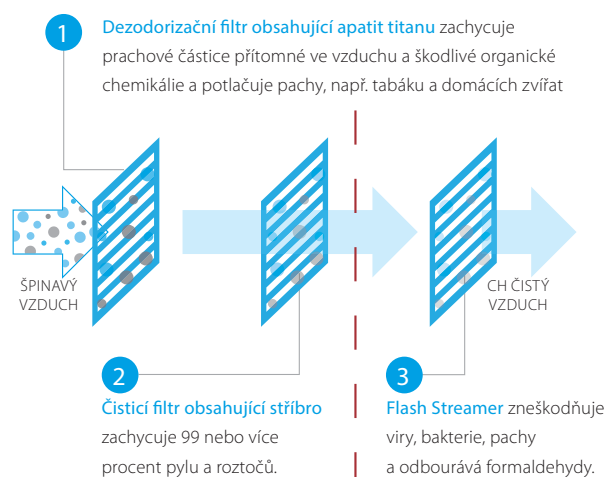

Poznámka: Flash Streamer musí být aktivován manuálně z dálkového ovladače.

Stylish

Energetická třída až

A+++



Elegantní navenek, inteligentní uvnitř.

- » Kompaktní a funkční design vhodný pro všechny interiéry
- » 3 elegantní barvy: bílá, stříbrná, černé dřevo
- » Energetický štítek až A+++ pro vytápění a chlazení
- » Čisticí filtry obsahující apatit titanu a stříbro pro odstraňování alergenů ze vzduchu
- » Technologie Flash Streamer pro čerstvý zdravý vzduch
- » Konstrukčně přepracovaný ventilátor zaručuje téměř neslyšitelný provoz
- » Senzor Grid Eye a efekt proudění vzduchu Coanda zajišťují dokonalé rozdělení teplot a vzduchu
- » Integrovaný Wi-Fi adaptér pro snadné ovládání chytrým telefonem
- » Pracuje v párové nebo multi aplikaci
- » Široká nabídka výkonů od 1,5 do 5,0 kW



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena sady (bílá jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AW	CZK	-	50.368,-	53.002,-	60.924,-	71.652,-	79.748,-
Cena sady (stříbrná jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AS	CZK	-	51.319,-	53.947,-	62.092,-	73.748,-	81.185,-
Cena sady (černé dřevo jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání) s FTXA-AT	CZK	-	53.258,-	56.035,-	64.490,-	78.011,-	84.199,-
Cena bílé jednotky (C/FTXA-AW)	CZK	17.561,-	18.486,-	19.465,-	23.021,-	27.101,-	28.538,-
Cena stříbrné jednotky (C/FTXA-AS)	CZK	18.415,-	19.437,-	20.410,-	24.189,-	29.197,-	29.975,-
Cena jednotky černé dřevo (C/FTXA-AT)	CZK	19.304,-	21.376,-	22.498,-	26.587,-	33.460,-	32.989,-
Cena venkovní jednotky	CZK	-	31.882,-	33.537,-	37.903,-	44.551,-	51.210,-

Data účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42A	50AW/AS/AT + 50A
Chladicí výkon	Jmen. kW	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	2,0	2,5	3,4	4,2	5
Topný výkon	Jmen. kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8
Příkon	Vytápění Jmen. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení		A+++			A++	
	Energetický štítek		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Roční spotřeba energie		80	100	136	196	239
	Vytápění		A+++			A++	
	Energetický štítek		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
(Průměrné klima)	Pdesign kW		5,15			4,60	
	SCOP/A		652	666	679	1.156	1.217
	Roční spotřeba energie kWh						

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	295x798x189					
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímátný/omyvatelný							
Hladina aku- stického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz		39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz		39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24

Technické údaje - venkovní jednotka				RXA		20A	25A	35A	42A	50A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	550x765x285				735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA		46		49	48		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB		-10 ~ 46					
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB		-15 ~ 18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	kg/TCO _{Eq}			R-32/0,76/0,51/675				R-32/1,3/0,88/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m		20				30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m		15				20	
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A			10		13	16		

(1) Jednotka FTXA-A obsahuje jak filtraci alergenů filtrem s oxidem stříbra, tak čisticí vzduchový filtr a dezodorizační filtr s apatitem titanu.



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Daikin Emura

Energetická třída až

A+++

reddot award 2014
winneriF
DESIGN
AWARD
2015GOOD
DESIGN

Pro tuto oceňovanou jednotku je typická účinnost a luxus. Jednoduše si ji zamilujete.

- » Design vytvořený tak, aby uspokojil evropský smysl pro styl.
- » Potlačování alergenů pomocí stříbra a čistící vzduchový filtr, který zachycuje 99 % alergenů, jako jsou pyly a roztoci přítomní v prachu.
- » 3D proudění vzduchu zaručuje, že se vzduch dostane i do nejvzdálenějších rohů vašeho pokoje.
- » Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvanými.
- » Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

A dodává se bezplatně s jednotkou!



Ceny	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	48.892,-	49.763,-	51.503,-	52.420,-	59.200,-	60.284,-	77.440,-	78.784,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	17.965,-	18.836,-	18.915,-	19.832,-	22.369,-	23.453,-	27.732,-	29.076,-
Cena venkovní jednotky	CZK	30.927,-	30.927,-	32.588,-	32.588,-	36.831,-	36.831,-	49.708,-	49.708,-

Data účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,50		0,51		0,86	1,43
	Vytápění	Jmen.	kW	0,50		0,70		0,99	1,59
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++				A++	
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50	4,80
		SEER		8,73		8,64		7,19	7,02
		Roční spotřeba energie	kWh	92		97		170	239
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++				A+	
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00	4,60
		SCOP/A		4,61		4,60		4,28	
		Roční spotřeba energie	kWh	638		822		913	1.505

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	303x998x212							
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním									
Hladina	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	38/25/19				45/26/20		46/35/32	
akustického tlaku	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	

Technické údaje - venkovní jednotka				RXJ	20M	25M	35M	50N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm		550x765x285			735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/tichý provoz	dBA		46/43		48/45	
	Vytápění	Vysoký/tichý provoz	dBA		47/44		48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB		-10~46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB		-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq			R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m		20			30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m		15			20
Napájení	Fáze / Frekvence / Napětí	Hz / V			1~ / 50 / 220-240			



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Perfera

Energetická třída až

A+++

Nejluxusnější komfort zabalený ve svěžím evropském designu.

- » Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti
- » Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu.
- » 3D proudění vzduchu kombinuje automatické vertikální a horizontální sklápění pro cirkulaci proudů teplého nebo studeného vzduchu i v rozích vašeho pokoje.
- » Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvany.
- » Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (volitelný)



(volitelný)



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK		33.308,-	36.308,-	42.914,-	51.130,-	57.606,-	71.805,-	82.615,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	10.907,-	11.729,-	12.814,-	15.411,-	18.143,-	21.878,-	30.712,-	35.383,-
Cena venkovní jednotky	CZK		21.579,-	23.494,-	27.503,-	32.987,-	35.728,-	41.093,-	47.232,-

Data účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Chladicí výkon Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5
Topný výkon Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Příkon Chlazení Jmen.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12
Vytápění Jmen.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení Energetický štítek	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	A+++			A++			
	Pdesign kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,20
	Roční spotřeba energie kWh		83	103	138	187	236	304	401
	Vytápění Energetický štítek		A+++			A++		A+	A+
	Pdesign kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	6,20	6,20
	SCOP/A			5,10		4,71		4,30	4,10
	Roční spotřeba energie kWh		632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	294x811x272						300x1.040x295		
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním										
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/35	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34		

Technické údaje - venkovní jednotka			RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	550x765x285			735x825x300			734x870x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/nízký	dBA		46/-		48/-	48/-	48/44	47/-	
	Vytápění	Vysoký/nízký	dBA		47/-		48/-	48/-	49/45	48/-	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB		-10~50						-10~46
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB		-20~24						-15~24
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO _{eq}			R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m		20			30			
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m		15			20			
El. napájení	Fáze/frekvence/napětí		Hz / V	1 ~ / 50 / 220-240							



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Comfora

Energetická třída až

A++

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.



Ceny	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	21.703,-	23.644,-	26.471,-	36.108,-	41.672,-	50.008,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.234,-	7.882,-	8.824,-	12.036,-	13.890,-	16.669,-
Cena venkovní jednotky	CZK	14.469,-	15.762,-	17.647,-	24.072,-	27.782,-	33.339,-

Data účinnosti	FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40
	Vytápění	Min./Jmen./Max.		0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	1,93
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetický štítek	A++		A++		A++
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30
		Roční spotřeba energie	kWh	104	127	186	240
	Vytápění	Energetický štítek	A++		A+		A+
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10
		Roční spotřeba energie	kWh	662	728	845	1 463

Technické údaje vnitřní jednotka			FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	VýškaxŠířkaxHloubka	mm	286x770x225			295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ			Vyjímatelný/omyvatelný			Vyjímatelný/omyvatelný		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Technické údaje - venkovní jednotka	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm		550x765x285		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA	46	48	47	49
	Vytápění	Vysoký výkon	dBA	47	48	49	52
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,70/0,48/675		R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15			
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12			
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	16				20



Sensira

Energetická třída až

A++

Používá nejmodernější technologie pro poskytování vysoké účinnosti a vynikajícího komfortu.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Vytváří komfortní prostředí, zatímco si zachovává vynikající hodnocení energetické účinnosti.
- › On-line řídicí jednotka vám pomáhá plánovat, řídit a monitorovat váš klimatizační systém.



(volitelný)




Ceny	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	19.680,-	20.675,-	21.599,-	33.855,-	39.092,-	57.236,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	6.381,-	6.546,-	7.071,-	11.234,-	13.030,-	18.738,-
Cena venkovní jednotky	CZK	13.299,-	14.129,-	14.528,-	22.621,-	26.062,-	38.498,-

Data účinnosti			FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Chladicí výkon	Jmen.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon	Jmen.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	0,33/1,85/2,98	0,44/2,77/3,27
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	0,46/1,63/2,79	0,61/2,60/3,30
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti			A++				A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Roční spotřeba energie	kWh	114	141	197	282	342	483
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetická třída účinnosti			A+				A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
		SCOP/A		4,10		4,06			3,81
		Roční spotřeba energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278

Technické údaje vnitřní jednotka				FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	286x770x225				295x990x263		
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný								
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33	

Technické údaje - venkovní jednotka			RXF	20A	25A	35A	50B	60B	71A
Rozměry	Jednotka	VýškaxŠířkaxHloubka	mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký výkon	dBA	46		48	47	49	52
	Vytápění	Vysoký výkon	dBA	47		48		49	52
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max.	°CDB	-10~46					
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/TCO ₂ eq		R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12			20		
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16					

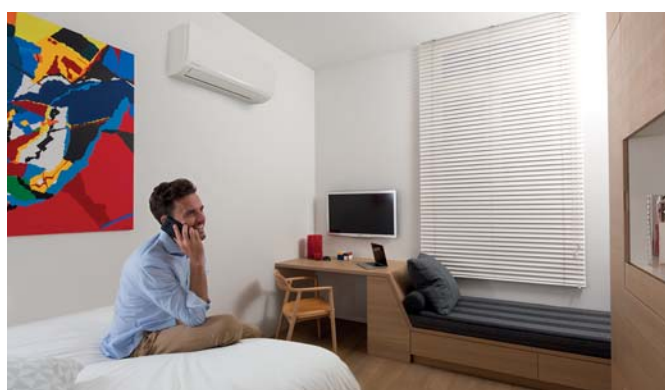

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

FVXM-F

Energetická třída až

A++

Tato jednotka respektuje všechny vaše potřeby a vytváří ve vašem domově dokonalé klima 24 hodin 7 dní v týdnu. Od vašich prstů na nohou až po temeno hlavy.

- › Zapomeňte na studená chodidla a pěkně si užívejte proudění teplého vzduchu nad podlahou.
- › Flexibilní a dostatečně malá pro umístění pod okno.
- › Automatické vertikální sklápění rovnoměrně rozděluje vzduch a teplotu v celé místnosti
- › Tichý společník, který vás nebude nijak rušit.



(volitelný)

Ceny	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	44.824,-	52.747,-	65.361,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	21.330,-	25.244,-	29.633,-
Cena venkovní jednotky	CZK	23.494,-	27.503,-	35.728,-

Data účinnosti	FVXM + RXM	25F + 25N9	35F + 35N9	50F + 50N9
Chladicí výkon	Jmen. kW	2,5	3,5	5,0
Topný výkon	Jmen. kW	3,4	4,5	5,8
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,60	1,09	1,55
	Vytápění Jmen. kW	0,77	1,19	1,60
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení Energetická třída účinnosti	A++		
	Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	7,20	6,43	6,80
	Roční spotřeba energie kWh	120	190	257
	Vytápění Energetická třída účinnosti	A+		
	Pdesign kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A	4,56	4,00	
	Roční spotřeba energie kWh	737	1.015	1.471

Technické údaje vnitřní jednotka			FVXM	25F	35F	50F
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	600x700x210		
Vzduchový filtr	Typ			Vyjímatelný/omyvatelný		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBa	38/26/23	39/27/24	44/36/32
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBa	38/26/23	39/27/24	45/36/32

Technické údaje - venkovní jednotka			RXM	25N9	35N9	50N9
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285		
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBa	59	61	62
	Vytápění		dBa	59	61	62
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max. °CDB		-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max. °CWB		-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg/CO ₂ eq		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max. m		20,0		30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max. m		20,0		
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A		13		



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.


FDXM-F9

Energetická třída až

A+

Komfort pocítíte, jednotku neuvidíte.

- › Diskrétně zapuštěná do stropu pro elegantní dodávku čistého vzduchu.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Vzduchový filtr zajišťuje stabilní přísuv čistého vzduchu do vašeho domu.



Ceny	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Cena sady (vnitř. jedn. + venk. jedn. + kabelový vol. BRC1H519W7*)	CZK	39.901,-	46.870,-	63.749,-	76.077,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	11.624,-	14.584,-	23.238,-	30.201,-
Cena venkovní jednotky	CZK	23.494,-	27.503,-	35.728,-	41.093,-
Volitelná sada pro automatické čištění filtrů (BAE20A62)	CZK	13.541,-	13.541,-	-	-
Volitelná sada pro automatické čištění filtrů (BAE20A102)	CZK	-	-	15.530,-	15.530,-

Data účinnosti	FDXM + RXM	25F9 + 25N9	35F9 + 35N9	50F9 + 50N9	60F9 + 60N9
Chladicí výkon	Jmen. kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Topný výkon	Jmen. kW	3,2	4,0	5,8	7,0
Příkon	Jmen. kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Vytápění Jmen. kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení	Energetická třída účinnosti	A+	A	A
		Pdesign kW	2,40	3,40	6,00
		SEER	5,68	5,26	5,77
		Roční spotřeba energie kWh	148	226	303
	Vytápění	Energetická třída účinnosti	A+	A	A
	(Průměrné klima)	Pdesign kW	2,60	2,90	4,00
		SCOP/A	4,24	3,88	3,93
		Roční spotřeba energie kWh	858	1.046	1.424

Technické údaje vnitřní jednotka	FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka mm	200x750x620	200x1.150x620	200x1.150x620
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/nízký dBA	35/27	38/30	38/30
	Vytápění	Vysoký/nízký dBA	35/27	38/30	38/30

Technické údaje - venkovní jednotka	RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka mm	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Hladina akustického výkonu	Chlazení	dBA	59	61	62
	Vytápění	dBA	59	61	62
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.~Max. °CDB	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.~Max. °CWB	-15~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max. m	20,0	30	30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max. m	15	20	20
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	13		

(1) S kabelovým ovladačem BRC1H519W7 za 4.783,-; (2) S infra ovladačem BRC4C65 za 4 159,-; (3) Pouze v kombinaci s venkovními jednotkami Sky Air Alpha



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Optimalizováno pro vytápění



Navrženo pro život: Řešení i pro ty nejchladnější oblasti

- Široký sortiment připojitelných vnitřních jednotek (nástených, stojících na podlaže) se zaručeným topným výkonem do venkovní teploty -25 °C
- Jedinečná technologie volně zavěšeného výměníku: Odmarazovací cyklus je zlepšený, což vede k nižším provozním nákladům a netvoří se nánosy ledu.

Úplná kontrola nad vnitřním klimatem pro většinu lidí znamená možnost volit požadovanou teplotu pro každý prostor v domě a udržovat teplotu bez ohledu na venkovní teplotu – i když klesne na -25 °C. V domácím prostředí to znamená, že celoroční komfort vyžaduje vytápění, chlazení a vysokou kvalitu vzduchu.

Pro nejchladnější oblasti byly venkovní jednotky tohoto tepelného čerpadla ve společnosti Daikin konstrukčně přepracovány tak, aby odolaly extrémním povětrnostním podmínkám s vynikajícím hodnocením energetické účinnosti. Naše vnitřní jednotky získaly prestižní ocenění za design pro své téměř ikonické provedení, které ladí s jakýmkoli ozdobným prvkem.

Vnitřní jednotky byly konstrukčně přepracovány tak, aby za provozu byly téměř neslyšitelné a rozdělovaly vyčištěný vzduch způsobem, který nevytváří nepříjemné vzduchové proudy.

Optimalizováno pro vytápění

Typ	Model	Název výrobku	25	30	35	40
Nástenné provedení	Perfera Diskrétní moderní design pro optimální účinnost a komfort díky dvouprostorovému inteligentnímu senzoru Eye	FTXTM-M		A+++* (pouze pár)		A+++* (pouze pár)
	Comfora Nástenná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort, zatímco snižuje vliv na životní prostředí	FTXTP-K3	A++* (pouze pár)		A++* (pouze pár)	

Aplikace dělených párů – technické údaje a ceny – řada optimalizovaná pro vytápění

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Chladicí výkon (min./jmen./max.)	Topný výkon (min./jmen./max.)	Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)				Akustický tlak vnitř. jed. min.-max.		Provozní rozsah min.~max.		Ceny		
				Chlazení		Vytápění		Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Cena sady
		kW	kW	Energ. štítek	SEER	Energ. štítek	SCOP	dBA	dBA	°C	°C	CZK	CZK	CZK
FTXTM30M	RXTM30N	0,7/3,0/4,5	0,8/3,2/6,7	A++	7,60	A+++	5,12	21-45	19-45	-10~46	-25~18	18.400,-	36.804,-	55.204,-
FTXTM40M	RXTM40N	0,7/4,0/5,1	0,8/4,0/7,2		7,70		5,30	20-46	19-46			20.847,-	40.471,-	61.318,-
FTXTP25K	RXTP25N	0,7/2,5/4,0	0,8/3,2/6,2	A++	7,10	A++	4,98	21-43				16.229,-	35.871,-	52.100,-
FTXTP35K	RXTP35N	0,7/3,5/4,4	0,8/4,0/6,7		7,20		4,81					18.400,-	36.804,-	55.204,-

Poznámka: typ chladiva R32, GWP 675

Perfera (optimalizovaná pro vytápění)

Energetická třída až

A+++

Nejluxusnější komfort zabalený
do svěžího evropského designu.

- › Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti
- › Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu.
- › 3D proudění vzduchu vám umožní vychutnat si ve zdech domova příjemný pocit komfortu.
- › Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvany.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.




Ceny	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	55.204,-	61.318,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	18.400,-	20.847,-
Cena venkovní jednotky	CZK	36.804,-	40.471,-

Data účinnosti	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾ kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,74	1,09
	Vytápění Jmen. kW	0,61	0,78
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení Energetický štítek	A++	
	Pdesign kW	3,00	4,00
	SEER	7,60	7,70
	Roční spotřeba energie kWh/a	138	182
	Vytápění Energetický štítek	A+++	
	Pdesign kW	3,00	3,80
(Průměrné klima)	SCOP/A	5,12	5,30
	Roční spotřeba energie kWh	821	1.004

Technické údaje vnitřní jednotka	FTXTM	30M	40M
Rozměry	Jednotka Výška×Šířka×Hloubka mm	294x811x272	300x1.040x295
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný	
Hladina akustického tlaku	Chlazení Vysoký/Nízký/Tichý provoz dBA	45/25/21	46/24/20
	Vytápění Vysoký/Nízký/Tichý provoz dBA	45/22/19	46/22/19

Technické údaje - venkovní jednotka	RXTM	30N	40N
Rozměry	Jednotka Výška×Šířka×Hloubka mm	551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chlazení Jmen. dBA	48	
	Vytápění Jmen. dBA	49	
Provozní rozsah	Chlazení Okolní prostř. Min.-Max. °CDB	-10~46	
	Vytápění Okolní prostř. Min.-Max. °CWB	-25~18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	R-32/1,1/-/675	
Připojení trubek	Délka trubek Venk.-vnitř. jedn. Max. m	20	
	Rozdíl úrovní Vnitř.-venk. jedn. Max. m	15	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C

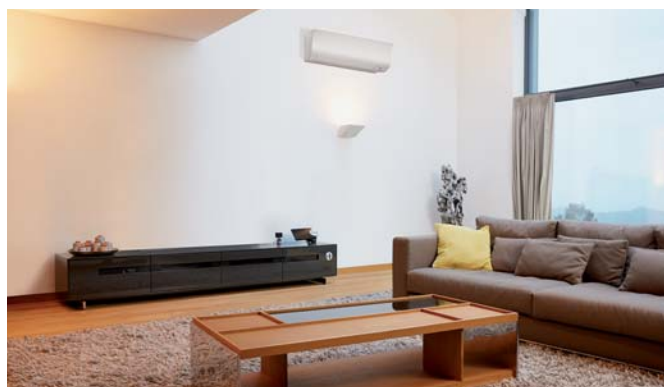

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Comfora (optimalizovaná pro vytápění)

Energetická třída až

A++

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort.

- › Diskrétní stylový čelní panel snadno splývá se stěnou a ladí se všemi ozdobnými prvky interiéru.
- › Suchý program umožňuje snížit úroveň vlhkosti bez kolísání teplot v pokoji.
- › Čištění vzduchu odstraňuje 97 % alergenů, takže můžete dýchat jen svěží čistý vzduch.



Ceny	FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK	52.100,-	55.204,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	16.229,-	18.400,-
Cena venkovní jednotky	CZK	35.871,-	36.804,-

Data účinnosti	FTXTP + RXTP	25K + 25N	35K + 35N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max. kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Topný výkon	Min./Jmen./Max. ⁽¹⁾ kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Příkon	Chlazení Jmen. kW	0,57	0,91
	Vytápění Jmen. kW	0,68	0,88
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)	Chlazení Energetický štítek	A++	
	Pdesign kW	2,50	3,50
	SEER	7,10	7,20
	Roční spotřeba energie kWh/a	123	170
	Vytápění Energetický štítek	A++	
	Pdesign kW	2,50	3,00
(Průměrné klima)	SCOP/A	4,98	4,81
	Roční spotřeba energie kWh	703	873

Technické údaje vnitřní jednotka	FTXTP	25K	35K
Rozměry	Jednotka	285x770x225	
Vzduchový filtr	Typ	Vyjímatelný/omyvatelný	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	43/26/21	
	Vytápění	43/26/21	

Technické údaje - venkovní jednotka	RXTP	25N	35N
Rozměry	Jednotka	551x763x312	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	48	
	Vytápění	49	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max. °CDB -10~-46	
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max. °CWB -25~-18	
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / CO ₂ eq R-32/1,1/-/675	
Připojení trubek	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max. m 20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max. m 15	

(1) Maximální topný výkon při venkovní teplotě -15 °C



Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.



MXM

- › Sezónní energetická třída účinnosti při chlazení až A+++
- › Multimodelová aplikace venkovních jednotek.
- › K jedné venkovní multijednotce lze připojit až 5 vnitřních jednotek. Všechny vnitřní jednotky jsou individuálně říditelné a nemusí být nainstalovány ve stejné místnosti, ani současně. Každá jednotka pracuje individuálně a nezávisle na ostatních, pokud jde o nastavené hodnoty a otáčky ventilátorů, ale ve stejném režimu chlazení nebo vytápění.
- › Je možné připojit různé typy vnitřních jednotek: např. nástěnné jednotky nebo zapuštěné stropní jednotky.



VENKOVNÍ JEDNOTKA				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0	
Sezónní účinnost (podle normy EN14825): nejlepší/nejhorší multi kombinace	Chlazení	Energetický štítek		A+++/A++	A+++	A+++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
		Pdesign	kW	4,00/3,00	5,00/3,00	4,00/3,00	5,20/3,00	6,80/3,00	6,80/3,00	8,00/3,00	9,90/3,00	
		SEER		8,66/8,11	8,80/8,51	8,64/8,50	8,64/8,14	8,54/7,29	8,54/7,29	8,55/6,96	8,58/7,08	
		Roční spotřeba energie	kWh	122/173	120/208	122/214	122/223	144/315	144/317	151/434	149/429	
	Vytápění (Průměrné klima)	Energetický štítek		A++	A++	A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A	A++/A	A++/A	
		Pdesign	kW	3,20/3,00	4,20/3,30	5,00/3,60	5,00/3,60	5,30/3,80	5,80/3,80	6,23/3,27	6,46/3,50	
		SCOP/A		4,64/4,60	4,79/4,61	4,65/4,24	4,88/4,27	4,34/3,83	4,65/3,83	4,80/3,87	4,68/3,86	
		Roční spotřeba energie	kWh	908/974	965/1275	1091/1598	1084/1590	1354/1851	1354/1942	1176/2177	1259/2252	
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			734x958x340					
Váha	Jednotka		kg	36	41	57		62	63	67	68	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Nom	dBA	48		46			48	49	52	
	Vytápění	Nom	dBA	50	48	47		48		49	52	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°C	-10~46							
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°C	-15~18			-15~24				
Chladivo	Typ/Náplň		kg-TCO _{Eq} /GWP	R-32/1.2/-/675	R-32/1.6/-/675	R-32/2/-/675	R-32/2/-/675	R-32/2.59/-/675	R-32/2.6/-/675	R-32/2.99/-/675	R-32/2.99/-/675	
	Přednaplnění		m	20			30					
	Doplnění v případě potřeby		kg/m	0,02								
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max	m	20			25				
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max	m	15							
Max. délka potrubí				m	30			50		60	70	75
Připojitelné vnitřní jednotky					2			3		4		5
Max. připojitelný vnitřní výkon				kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0		14,5	15,6
Cena				CZK	33.821,-	41.335,-	39.703,-	44.077,-	54.218,-	57.616,-	67.666,-	74.450,-

Daikin Altherma hybrid tepelné čerpadlo

Hybridní technologie kombinuje plyn a venkovní jednotku multisplit jako tepelné čerpadlo vzduch/voda.

- › Nahradíte starý plynový kotel za kondenzační plynový kotel v kombinaci s tepelným čerpadlem a klimatizací. Nejen, že výrazně ušetříte, ale také v létě budete moci příjemně chladit
- › V závislosti na venkovní teplotě, cenách energie a požadovanému výkonu si Daikin Altherma Hybrid vždy vybere ten nejvýhodnější zdroj energie
- › Nemusíte nahrazovat staré radiátory, protože výstupní teplota vody je až 80°C

Ceny bez DPH				CHYHBH / EHYKOMB	05AV32	08AV32	33AA3
Cena vnitřní jednotky				CZK	38.547,-	40.560,-	57.024,-
Vnitřní jednotka				CHYHBH	05AV32	08AV32	EHYKOMB33AA3
Vytápění	Tepelný příkon Qn (Net výhřevnost)	Nom	Min-Max	kW	-	-	7,6/6,2/7,6-27/22,1/27
	Výkon Pn při 80/60 °C	Min-Nom		kW	-	-	8,2/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6
	Účinnost	Net výhřevnost		%	-	-	98/107
	Provozní rozsah	Min/Max		°C	-	-	15/80
Domestic hot water	Výstup	Min-Nom		kW	-	-	7,6-32,7
	Vodní průtok	Nom		l/min	-	-	9,0/15,0
	Provozní rozsah	Min/Max		°C	-	-	40/65
Plyn	Připojení	Průměr		mm	-	-	15
	Spotřeba (G20)	Min-Max		m³/h	-	-	0,78-3,39
	Spotřeba (G25)	Min-Max		m³/h	-	-	0,90-3,93
	Spotřeba (G31)	Min-Max		m³/h	-	-	0,30-1,29
Přístup vzduchu	Připojení			mm	-	-	100
	Koncentrický				-	-	Ano
Odvod spalin	Připojení			mm	-	-	60
Kryt	Barva				Bílá		Bílá - RAL9010
	Materiál				Předem potažený plech		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	902x450x164		
Hmotnost	Jednotka	prázdná		kg	30	31,2	36
Napájení	Fáze / frekvence / napětí			Hz/V	-	-	1~/50/230
Spotřeba elektřiny	Max.			W	-	-	55
	Standby			W	-	-	2
Provozní rozsah	Vytápění	Okolní prostř.	Min.-Max.	°C	-10~46		
		Teplota vody	Min.-Max.	°C	25~55		

Pozn.: Účinnost celého systému závisí i na volbě vnitřních klimatizačních jednotek. Konkrétní energetický štítek si můžete stáhnout na <http://www.daikin.cz/energeticky-stitek/index.jsp>

Všechny ceny jsou v CZK bez DPH.

Jednotky		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Cena vnitřní jednotky (CZK)
  	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	17.561,-
	CTXA15AS	•	•	•	•	•	•	•	•	18.415,-
	CTXA15AT	•	•	•	•	•	•	•	•	19.304,-
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	18.486,-
	FTXA20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	19.437,-
	FTXA20AT	•	•	•	•	•	•	•	•	21.376,-
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	19.465,-
	FTXA25AS	•	•	•	•	•	•	•	•	20.410,-
	FTXA25AT	•	•	•	•	•	•	•	•	22.498,-
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	23.021,-
	FTXA35AS	•	•	•	•	•	•	•	•	24.189,-
	FTXA35AT	•	•	•	•	•	•	•	•	26.587,-
	FTXA42AW		•		•	•	•	•	•	27.101,-
	FTXA42AS		•		•	•	•	•	•	29.197,-
	FTXA42AT		•		•	•	•	•	•	33.460,-
	FTXA50AW		•		•	•	•	•	•	28.538,-
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY	FTXA50AS		•		•	•	•	•	•	29.975,-
	FTXA50AT		•		•	•	•	•	•	32.989,-
	FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•	17.965,-
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•	18.836,-
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	18.915,-
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	19.832,-
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	22.369,-
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	23.453,-
	FTXJ50MW		•		•	•	•	•	•	27.732,-
	FTXJ50MS		•		•	•	•	•	•	29.076,-
	CTXM15N	•	•	•	•	•	•	•	•	10.907,-
	FTXM20N	•	•	•	•	•	•	•	•	11.729,-
	FTXM25N	•	•	•	•	•	•	•	•	12.814,-
	FTXM35N	•	•	•	•	•	•	•	•	15.411,-
	FTXM42N		•		•	•	•	•	•	18.143,-
	FTXM50N		•		•	•	•	•	•	21.878,-
	FTXM60N					•	•	•	•	30.712,-
	FTXM71N							•	•	35.383,-
	FTXP20L	•	•							7.234,-
	FTXP25L	•	•							7.882,-
	FTXP35L	•	•							8.824,-
	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	21.330,-
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	25.244,-
	FVXM50F		•		•	•	•	•	•	29.633,-
KANÁLOVÉ JEDNOTKY	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	11.624,-
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	14.584,-
	FDXM50F9		•		•	•	•	•	•	23.238,-
	FDXM60F9					•	•	•	•	30.201,-
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	25.262,-
	FBA50A9				•	•	•	•	•	28.011,-
	FBA60A9				•	•	•	•	•	30.275,-
KAZETOVÉ JEDNOTKY (bez panelů)	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	19.879,-
	FCAG50B				•	•	•	•	•	21.382,-
	FCAG60B					•	•	•	•	22.104,-
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	20.421,-
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	21.595,-
	FFA50A9		•		•	•	•	•	•	22.484,-
	FFA60A9					•	•	•	•	30.389,-
PODSTROPNÍ JEDNOTKY	FHA35A			•	•	•	•	•	•	21.567,-
	FHA50A				•	•	•	•	•	23.973,-
	FHA60A					•	•	•	•	26.780,-
PARAPETNÍ ZAPUŠTĚNÉ JEDNOTKY	FNA25A			•	•	•	•	•	•	17.443,-
	FNA35A			•	•	•	•	•	•	21.567,-
	FNA50A				•	•	•	•	•	25.147,-
	FNA60A					•	•	•	•	27.725,-
DAIKIN ALTHERMA HYBRID (bez plyn. kotle)	CHYHBH05AV32				•	•	•	•	•	38.547,-
	CHYHBH08AV32							•	•	40.560,-
Cena venkovní jedn.		CZK	33.821,-	41.335,-	39.703,-	44.077,-	54.218,-	57.616,-	67.666,-	74.450,-

Zkontrolujte na stránkách individuálních vnitřních jednotek, zda je dálkový ovladač a jiné příslušenství v ceně vnitřní jednotky nebo musí být objednáno samostatně. Více informací k jednotkám FBQ, FCAG, FFA, FHA, FNA a Hybrid naleznete ve Split/Sky Air katalogu Daikin.

Sky Air, řešení pro
menší komerční
aplikace

7 důvodů, proč je Sky Air na trhu unikátem

SkyAir A-series

BLUEVOLUTION

1 Kompletní řada Sky Air R-32 přináší nejlepší řízení
klimatu ve své třídě, které má budoucnost

NOVINKA



Systém	Typ	Model	Název výrobku	35	50	60	
Vzduchem chlazené	Tepelné čerpadlo	Mini SkyAir <i>Alpha-series</i> R-32 A++ - Chlazená elektronika přímým výparem - garantovaný výkon do +52 °C - Délka potrubí až 50m s převýšením 30m - Pracovní rozsah v režimu vytápění a chlazení -20 °C	RZAG-A				
Systém	Typ	Model	Název výrobku	71	100	125	140
Vzduchem chlazené	Tepelné čerpadlo	SkyAir <i>Alpha-series</i> R-32 A++ - Přední technologie v rámci odvětví pro komerční aplikace - Vyhrazené řešení pro chlazení počítačových místností - Variabilní teplota chladiva - Maximální délka potrubí až 85 m - Technologie výměny - Rozšířený provozní rozsah v režimu vytápění i chlazení až do -20 °C - Možnost Twin, Triple a Double Twin aplikace	RZAG-MV1				
			RZAG-MY1				
		SkyAir <i>Advance-series</i> R-32 A+ - Technologie v kombinaci s komfortem pro komerční aplikace - Velmi malé rozměry a snadná instalace venkovních jednotek - Maximální délka potrubí až 50 m - Technologie výměny - Rozšířený provozní rozsah až do -15 °C v režimu chlazení a vytápění - Možnost Twin, Triple a Double Twin aplikace	RZASG-MV1				
			RZASG-MY1				
		SkyAir <i>Active-series</i> R-32 A - Ideální řešení pro rušná prostředí a malé provozovny - Velmi malé rozměry a snadná instalace venkovních jednotek - Maximální délka potrubí až 30 m - Technologie výměny - Snadno upevnitelné venkovní jednotky: na střešku, terasu nebo stěnu - Exkluzivně v nabídce pro párové aplikace	AZAS-MV1				
			AZAS-MY1				

Kompletní vnitřní nabídka dostupná pro R-32 a R-410A
(více než 45 různých modelů)



2 Vysoká energetická účinnost

Nejvyšší celoroční účinnost

- SEER až 8,02 a štítek A++ pro chlazení a vytápění
- Variabilní teplota chladiva, která automaticky přizpůsobuje teplotu chladiva zátěži

NOVINKA

- Kruhový výdech a jednotky do podhledu s **panelem s automatickým čištěním**



3 Nejvyšší pohodlí

- Variabilní teplota chladiva** brání studeným průvanům
- Tiché** vnitřní a venkovní jednotky
- Snímače přítomnosti a podlahová čidla** směřují proud vzduchu směrem od osob a zajišťují rovnoměrné rozdělení teploty

NOVINKA

- Provoz až do **-20 °C při vytápění a chlazení**
- Přívod čerstvého vzduchu integrovaný ve vnitřní jednotce



4 Špičková spolehlivost

- Pro **chlazení počítačových místností**
 - jedinečné systémy vnitřních jednotek s posíleným výkonem
 - ovládání rotace provozního a pohotovostního režimu

NOVINKA

Chlazením chlazená PCB deska

- Nová trasa chladiva, díky které jsou dolní části výměníku a odtokové otvory ohřívány horkým chladivem. Tím pádem jsou zcela volné bez ledu, což umožňuje dokonalý odtok vody při odmrazování a tak je eliminován vznik námrazy.
- Nejrozsáhlejší testování** než jednotka opustí výrobu
- Nejširší síť podpory** a poprodejních služeb
- Všechny náhradní díly dostupné v Evropě



cesta chladiva spodní části

5 Nejlepší regulace na trhu

NOVINKA

Připojení na dálku

- Intuitivní ovládání** pomocí aplikace
- Daikin Cloud Service** nabízí online ovládání, monitorování energie a porovnání více míst

NOVINKA

Uživatelsky přívětivé kabelové dálkové ovládání v moderním designu

- Intuitivní dotykové ovládání
- 3 barevné verze
- Pokročilé nastavení snadno pomocí vašeho chytrého telefonu

Řídicí systémy speciálně

- pro prodejní aplikace
- pro chlazení počítačových místností



Intelligent Controller



BRC1H51(9)W

6 Esteticky dokonalé

- Kazetová jednotka s plochým dekoračním panelem**, která se integruje do rastru
- Jednotky s automatickým čištěním** zajišťují čisté stropy pomocí vysoce účinných filtrů pro běžné a na prach náchylné oblasti



7 Výhody jedinečné instalace

- Podstropní jednotka se 4 výdechy** (FUA) pro místnosti bez podhledu.
- Vzduchotechnická jednotka Daikin Plug & Play s kondenzačními jednotkami ERQ
- Kompletní řešení chlazení, vytápění, vzduchové clony a větrání
- Vyhrazené asymetrické kombinace pro chlazení počítačových místností
- Spolehlivá náhrada systémů Daikin i jiných značek bez potřeby čištění trubek díky nové hepta filtraci
- Používejte až 4 vnitřní jednotky připojené k jedné venkovní jednotce pro dlouhé místnosti nebo místnosti nepravidelného tvaru

NOVINKA



Rozšíření řady Sky Air Alpha-series pro lehké komerční aplikace a technologické chlazení

Mini Sky Air Alpha-series

Rozšíření řady Sky Air Alpha-series pro lehké komerční aplikace a technologické chlazení

- › Výkon od 3,5 do 6 kW
- › Vysoké účinnosti systému až A++
- › Ekologické provedení díky chladivu R-32
- › Perfektní pro celoroční technické chlazení
- › Pouze párové kombinace bez možnosti napojení twin, tripple, double twin
- › Garantovaný provozní rozsah pro chlazení a vytápění do -20° C
- › Spolehlivý provoz v extrémních vedrech díky chlazení PCB přímým výparem
- › Maximální délka potrubí až 50m při převýšení až 30m
- › Napojitelné na všechny Sky Air vnitřní jednotky a nástěnné jednotky Perfera (FTXM)



RZAG-A

Typ	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Kabelový ovladač	Automatická rotace (*)	Výkon (kW)		Sezónní účinnost**				Cena CZK				
						Chlazení (Nominal)	Vytápění (Nominal)	Chlazení Energetický štítek	SEER	Vytápění (mírné klima) Energetický štítek	SCOP	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač	Sada
Kanalová nízká	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90	14.584,-	33.293,-	-	4.783,-	52.660,-
	FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90	23.238,-	43.203,-	-	4.783,-	71.224,-
	FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90	30.201,-	49.783,-	-	4.783,-	84.767,-
Kanalová středněhladá	FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	3,5	4,0	A++	6,12	A+	4,10	25.262,-	33.293,-	-	4.783,-	63.338,-
	FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	5,0	6,0	A+	6,30	A+	4,10	28.011,-	43.203,-	-	4.783,-	75.997,-
	FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	6,0	7,0	A++	6,15	A+	4,10	30.275,-	49.783,-	-	4.783,-	84.841,-
Kasetová 600 x 600	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	3,5	4,0	A++	6,40	A	3,80	21.595,-	33.293,-	7.491,-	4.783,-	67.162,-
	FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	5,0	5,8	A++	6,30	A+	4,01	22.484,-	43.203,-	7.491,-	4.783,-	77.961,-
	FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	6,0	7,0	A+	5,80	A+	4,04	30.389,-	49.783,-	7.491,-	4.783,-	92.446,-
Kazetová stropní, výfukem	FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	3,5	4,0	A++	7,30	A+	4,30	19.879,-	33.293,-	7.791,-	4.783,-	65.746,-
	FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30	21.382,-	43.203,-	7.791,-	4.783,-	77.159,-
	FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,25	22.104,-	49.783,-	7.791,-	4.783,-	84.461,-
Vestavěná parapetní	FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	3,5	4,0	A+	5,90	A	3,90	21.567,-	33.293,-	-	4.783,-	59.643,-
	FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	5,0	5,0	A+	5,90	A	3,90	25.147,-	43.203,-	-	4.783,-	73.133,-
	FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	6,0	7,0	A+	5,70	A	3,90	27.725,-	49.783,-	-	4.783,-	82.291,-
Podstropní	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	3,5	4,0	A++	6,40	A+	4,10	21.567,-	33.293,-	-	4.783,-	59.643,-
	FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	5,0	5,8	A++	6,80	A+	4,30	23.973,-	43.203,-	-	4.783,-	71.959,-
	FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	ANO	6,0	7,0	A++	6,60	A+	4,20	26.780,-	49.783,-	-	4.783,-	81.346,-
Nástěnná	FTXM35N	RZAG35A	-	standard wireless RC	NE	3,5	4,0	A++	7,70	A++	4,60	15.411,-	33.293,-	-	v ceně	48.704,-
	FTXM50N	RZAG50A	-	standard wireless RC	NE	5,0	6,0	A++	7,41	A++	4,60	21.878,-	43.203,-	-	v ceně	65.081,-
	FTXM60N	RZAG60A	-	standard wireless RC	NE	6,0	7,0	A++	6,90	A+	4,35	30.712,-	49.783,-	-	v ceně	80.495,-

* Integrovaná funkce autorotace a zálohy v kombinaci s kabelovým ovladačem; ** Podle EN14825

Kombinační tabulka pro komfortní aplikace

		FCAHG-H				FCAG-A/B				FFA-A9				FDA-A	FDXM-F9				FBA-A9				FHA-A9				FAA-A	FTXM-N/M				FUA-A				FNA-A9				FVA-A							
Výkonová třída		71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	71	100	125	140							
RZAG35A						P							P							P							P																				
RZAG50A						P							P							P							P																				
RZAG60A							P							P						P								P																			

P = Párové aplikace

Kombinační tabulka pro technologické chlazení



<	
--	--

P = Párové; P* = ASYCPPIR asimetrická kombinace možná pomocí redukce průměru potrubí! Více informací o technologickém chlazení najdete v katalogu chlazení infrastruktury.

Venkovní jednotka			RZAG	35A	50A	60A
Rozměry	Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	734x870x373		
Hmotnost	Jednotka		kg	52		
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	62	63	64
	Vytápění		dBA	62	63	64
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Nom.	dBA	48	49	50
	Vytápění	Nom.	dBA	48	49	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.–Max.	°CDB	-20 / +52		
	Vytápění	Okolní prostř. Min.–Max.	°CWB	-20 / +24		
Chladivo	Typ/GWP			R-32 / 675		
	Náplň		kg/TCO2Eq	1,55/1,05		
Připojení trubek	Kapalina/Plyn	OD	mm	6,4/9,5	6,4/12,7	
	Délka trubek	Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	50		
		Ekvivalentní	m	50		
		Přednaplněno	m	30		
	Množství chladiva pro doplnění		kg/m	0,02 (v případě, že délka potrubí překročí 30m)		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	30		
El. napájení	Fáze/frekvence/napětí		Hz/V	Single / 50 / 230		
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16	16	20

Řada			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Dekorační panel	Kabelový dálkový ovladač	Napájení	Výkon (kW)	
								Chlazení (Jmenovitý)	Vytápění (Jmenovitý)
							V		
Plochá kazeta 600x600		Alpha řada	FFA35A9	RZAG35A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FFA50A9	RZAG50A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FFA60A9	RZAG60A	BYFQ60CW	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FCAG35B	RZAG35A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
Kazeta s kruhovým výdechem		Alpha řada	FCAG50B	RZAG50A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FCAG60B	RZAG60A	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FCAHG71H	RZAG71MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAHG140H	RZAG140MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAHG71H	RZAG71MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FCAHG100H	RZAG100MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAHG125H	RZAG125MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,0	13,5
			FCAHG140H	RZAG140MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZAG140MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAG71B	RZAG71MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZAG100MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZAG125MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG140B	RZAG140MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
		Advance řada	FCAG71B	RZASG71MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FCAG100B	RZASG100MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MV1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FCAG100B	RZASG100MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FCAG125B	RZASG125MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FCAG140B	RZASG140MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FCAG140B	RZASG140MY1	BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Active řada	SB.FCAG71 P/ARXM		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FCAG100 P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FCAG125 P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FCAG140B P/AZASV		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			SB.FCAG100B P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			SB.FCAG125B P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			SB.FCAG140B P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			SB.FCAG140B P/AZASY		BYCQ140E	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
Podstropní kazeta		Alpha řada	FUA71A	RZAG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FUA71A	RZAG71MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZAG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZAG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Advance řada	FUA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FUA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,0	13,5
			FUA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FUA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
Kanálová jednotka	  	Alpha řada	FDXM35F9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FDXM50F9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,0
			FDXM60F9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FNA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FNA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,0
			FNA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FBA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FBA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	6,0
			FBA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FBA71A9	RZAG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FBA71A9	RZAG71MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZAG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZAG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZAG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FBA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	7,1	7,5
			FBA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FBA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FBA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FBA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FBA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Active řada	SB.ADEA71/ARXM71N		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.ADEA100/AZAS100		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.ADEA125/AZAS125		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA71/ARXM71N		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FBA100/AZAS100V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140V		-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,0	15,5
			SB.FBA100/AZAS100Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			SB.FBA125/AZAS125Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,0	15,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,0	15,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,0	15,5
			SB.FBA140/AZAS140Y		-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,0	15,5

Sezónní účinnost (podle EN14825)				Chladivo		Max. délka potrubí	Provozní limit min-max,		Ceny				
Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)				OU-IU	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač	Cena za sadu
						m							
Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP	Typ	GWP	m	°C	°C	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
A++	6,40	A	3,80	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.595,-	33.293,-	7.491,-	4.783,-	67.162,-
A++	6,30	A+	4,01	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	22.484,-	43.203,-	7.491,-	4.783,-	77.961,-
A+	5,80	A+	4,04	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.389,-	49.783,-	7.491,-	4.783,-	92.446,-
A++	7,30	A+	4,30	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	19.879,-	33.293,-	7.791,-	4.783,-	65.746,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.382,-	43.203,-	7.791,-	4.783,-	77.159,-
A++	6,60	A+	4,25	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	22.104,-	49.783,-	7.791,-	4.783,-	84.461,-
A++	7,72	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	27.277,-	51.242,-	7.791,-	4.783,-	91.093,-
A++	7,35	A++	4,81	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	34.644,-	70.816,-	7.791,-	4.783,-	118.034,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	44.780,-	77.652,-	7.791,-	4.783,-	135.006,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	49.141,-	87.789,-	7.791,-	4.783,-	149.504,-
A++	7,72	A++	4,61	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	27.277,-	61.934,-	7.791,-	4.783,-	101.785,-
A++	7,35	A++	4,81	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	34.644,-	79.405,-	7.791,-	4.783,-	126.623,-
-	8,02	-	4,53	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	44.780,-	85.102,-	7.791,-	4.783,-	142.456,-
-	7,93	-	4,44	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	49.141,-	96.057,-	7.791,-	4.783,-	157.772,-
A++	6,86	A+	4,41	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	25.533,-	51.242,-	7.791,-	4.783,-	89.349,-
A++	7,14	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	34.013,-	70.816,-	7.791,-	4.783,-	117.403,-
-	7,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	38.103,-	77.652,-	7.791,-	4.783,-	128.329,-
-	7,17	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	43.005,-	87.789,-	7.791,-	4.783,-	143.368,-
A++	6,86	A+	4,41	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	25.533,-	61.934,-	7.791,-	4.783,-	100.041,-
A++	7,14	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	34.013,-	79.405,-	7.791,-	4.783,-	125.992,-
-	7,80	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	38.103,-	85.102,-	7.791,-	4.783,-	135.779,-
-	7,17	-	4,34	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	43.005,-	96.057,-	7.791,-	4.783,-	151.636,-
A++	6,47	A+	4,00	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	25.533,-	37.405,-	7.791,-	4.783,-	75.512,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	34.013,-	47.803,-	7.791,-	4.783,-	94.390,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	38.103,-	52.700,-	7.791,-	4.783,-	103.377,-
-	6,53	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	43.005,-	58.658,-	7.791,-	4.783,-	114.237,-
A++	6,55	A+	4,17	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	34.013,-	50.294,-	7.791,-	4.783,-	96.881,-
-	5,76	-	4,05	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	38.103,-	54.362,-	7.791,-	4.783,-	105.039,-
-	6,54	-	4,31	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	43.005,-	59.832,-	7.791,-	4.783,-	115.411,-
A+	5,87	A	4,00	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	64.403,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	82.135,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	94.386,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	108.117,-
A+	5,67	A	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	83.521,-
-	5,40	-	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	95.925,-
-	6,00	-	4,31	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	7.791,-	4.783,-	109.810,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	43.420,-	51.242,-	-	4.783,-	99.445,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.388,-	70.816,-	-	4.783,-	128.987,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	59.030,-	77.652,-	-	4.783,-	141.465,-
A++	7,02	A+	4,20	R-32	675	50	-20 ~ 52	-20 ~ 18	43.420,-	61.934,-	-	4.783,-	110.137,-
A++	6,42	A+	4,50	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.388,-	79.405,-	-	4.783,-	137.576,-
-	6,39	-	4,26	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	59.030,-	85.102,-	-	4.783,-	148.915,-
A++	6,16	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	43.420,-	37.405,-	-	4.783,-	85.608,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	53.388,-	47.803,-	-	4.783,-	105.974,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	59.030,-	52.700,-	-	4.783,-	116.513,-
A+	5,83	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	53.388,-	50.294,-	-	4.783,-	108.465,-
-	5,27	-	3,84	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	59.030,-	54.362,-	-	4.783,-	118.175,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	14.584,-	33.293,-	-	4.783,-	52.660,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.238,-	43.203,-	-	4.783,-	71.224,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.201,-	49.783,-	-	4.783,-	84.767,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.567,-	33.293,-	-	4.783,-	59.643,-
A+	5,90	A	3,90	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	25.147,-	43.203,-	-	4.783,-	73.133,-
A+	5,70	A	3,90	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	27.725,-	49.783,-	-	4.783,-	82.291,-
A++	6,12	A+	4,10	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	25.262,-	33.293,-	-	4.783,-	63.338,-
A+	6,30	A+	4,10	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	28.011,-	43.203,-	-	4.783,-	75.997,-
A++	6,15	A+	4,10	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.275,-	49.783,-	-	4.783,-	84.841,-
A++	6,22	A+	4,20	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	32.995,-	51.242,-	-	4.783,-	89.020,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	40.814,-	70.816,-	-	4.783,-	116.413,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.874,-	77.652,-	-	4.783,-	124.309,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	51.784,-	87.789,-	-	4.783,-	144.356,-
A++	6,22	A+	4,2	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	32.995,-	61.934,-	-	4.783,-	99.712,-
A++	6,47	A+	4,36	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	40.814,-	79.405,-	-	4.783,-	125.002,-
-	6,19	-	4,12	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	41.874,-	85.102,-	-	4.783,-	131.759,-
-	6,42	-	4,11	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	51.784,-	96.057,-	-	4.783,-	152.624,-
A++	6,19	A+	4,01	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	32.995,-	37.405,-	-	4.783,-	75.183,-
A+	5,83	A	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	40.814,-	47.803,-	-	4.783,-	93.400,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	41.874,-	52.700,-	-	4.783,-	99.357,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	51.784,-	58.658,-	-	4.783,-	115.225,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	40.814,-	50.294,-	-	4.783,-	95.891,-
-	5,27	-	3,63	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	41.874,-	54.362,-	-	4.783,-	101.019,-
-	5,81	-	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~ 16	51.784,-	59.832,-	-	4.783,-	116.399,-
A	5,35	A	3,80	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	61.810,-
A	5,13	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	78.344,-
B	4,73	A	3,50	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	87.492,-
A	5,57	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 18	-	-	-	4.783,-	64.074,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	81.145,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	90.366,-
-	5,50	-	3,85	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	109.105,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	82.531,-
-	4,85	-	3,55	R-32	675	30	-5 ~						

Řada			Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Dekorační panel	Kabelový dálkový ovladač	Napájení V	Výkon (kW)	
								Chlazení (Jmenovitý)	Vytápění (Jmenovitý)
Kanálové jednotky		Alpha řada	FDA125A	RZAG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZAG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
		Advance řada	FDA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FDA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
Podstropní jednotka		Alpha řada	FHA35A9	RZAG35A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FHA50A9	RZAG50A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	5,0	5,8
			FHA60A9	RZAG60A	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FHA71A9	RZAG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FHA71A9	RZAG71MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZAG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZAG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZAG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FHA71A9	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FHA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FHA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FHA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FHA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FHA140A	RZAG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
Nástěnná jednotka	 	Alpha řada	FTXM35N	RZAG35A	-	infra ovladač v ceně jednotky	1-fáze (230V)	3,5	4,0
			FTXM50N	RZAG50A	-	infra ovladač v ceně jednotky	1-fáze (230V)	5,0	6,0
			FTXM60N	RZAG60A	-	infra ovladač v ceně jednotky	1-fáze (230V)	6,0	7,0
			FAA71A	RZAG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZAG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZAG71MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
		Advance řada	FAA100A	RZAG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FAA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FAA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
		Active řada	FAA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			SB.FAA71/ARXM71N			BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			SB.FAA100/AZAS100V			BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
Volně stojící jednotka		Alpha řada	FVA71A	RZAG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FVA71A	RZAG71MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZAG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZAG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZAG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
		Advance řada	FVA71A	RZASG71MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	6,8	7,5
			FVA100A	RZASG100MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MV1	-	BRC1H519W7/S7/K7	1-fáze (230V)	13,4	15,5
			FVA100A	RZASG100MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	9,5	10,8
			FVA125A	RZASG125MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	12,1	13,5
			FVA140A	RZASG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5
			FVA140A	RZAG140MY1	-	BRC1H519W7/S7/K7	3-fáze (400V)	13,4	15,5

Sezónní účinnost (podle EN14825)				Chladivo		Max. délka potrubí	Provozní limit min~max,		Ceny				
Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)					OU-IU	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Panel	Ovladač
Energetický štítek	SEER	Energetický štítek	SCOP	Typ	GWP	m	°C	°C	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	55.937,-	77.652,-	-	4.783,-	138.372,-
-	6,59	-	4,08	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	55.937,-	85.102,-	-	4.783,-	145.822,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	55.937,-	52.700,-	-	4.783,-	113.420,-
-	5,03	-	3,58	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	55.937,-	54.362,-	-	4.783,-	115.082,-
A++	6,40	A+	4,10	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.567,-	33.293,-	-	4.783,-	59.643,-
A++	6,80	A+	4,30	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	23.973,-	43.203,-	-	4.783,-	71.959,-
A++	6,60	A+	4,20	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	26.780,-	49.783,-	-	4.783,-	81.346,-
A++	7,11	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	29.959,-	51.242,-	-	4.783,-	85.984,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	33.941,-	70.816,-	-	4.783,-	109.540,-
-	8,22	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	38.437,-	77.652,-	-	4.783,-	120.872,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	42.246,-	87.789,-	-	4.783,-	134.818,-
A++	7,51	A+	4,32	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	29.959,-	61.934,-	-	4.783,-	96.676,-
A++	6,42	A++	4,61	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	33.941,-	79.405,-	-	4.783,-	118.129,-
-	8,22	-	4,09	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	38.437,-	85.102,-	-	4.783,-	128.322,-
-	6,42	-	4,30	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	42.246,-	96.057,-	-	4.783,-	143.086,-
A+	5,95	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	29.959,-	37.405,-	-	4.783,-	72.147,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	33.941,-	47.803,-	-	4.783,-	86.527,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	38.437,-	52.700,-	-	4.783,-	95.920,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	42.246,-	58.658,-	-	4.783,-	105.687,-
A+	5,83	A	3,91	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	33.941,-	50.294,-	-	4.783,-	89.018,-
-	5,60	-	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	38.437,-	54.362,-	-	4.783,-	97.582,-
-	5,88	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	42.246,-	59.832,-	-	4.783,-	106.861,-
A++	7,70	A++	4,60	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	15.411,-	33.293,-	-	4.783,-	53.487,-
A++	7,41	A++	4,60	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	21.878,-	43.203,-	-	4.783,-	69.864,-
A++	6,90	A+	4,35	R-32	675	50 / 30	-20 ~ 52	-20 ~ 24	30.712,-	49.783,-	-	4.783,-	85.278,-
A++	6,58	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	16.021,-	51.242,-	-	4.783,-	72.046,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	17.296,-	70.816,-	-	4.783,-	92.895,-
A++	7,03	A+	4,02	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	16.021,-	61.934,-	-	4.783,-	82.738,-
A++	6,42	A+	4,01	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	17.296,-	79.405,-	-	4.783,-	101.484,-
A++	6,41	A	3,90	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	16.021,-	37.405,-	-	4.783,-	58.209,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	17.296,-	47.803,-	-	4.783,-	69.882,-
A+	5,83	A+	3,85	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	17.296,-	50.294,-	-	4.783,-	72.373,-
A+	5,77	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	47.627,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	57.628,-
A	5,25	A	3,81	R-32	675	30	-5 ~ 46	-15 ~ 16	-	-	-	4.783,-	59.013,-
A++	6,37	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	30.532,-	51.242,-	-	4.783,-	86.557,-
A+	6,00	A+	5,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	43.020,-	70.816,-	-	4.783,-	118.619,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.732,-	77.652,-	-	4.783,-	136.167,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	59.145,-	87.789,-	-	4.783,-	151.717,-
A++	6,37	A+	4,05	R-32	675	55	-20 ~ 52	-20 ~ 18	30.532,-	61.934,-	-	4.783,-	97.249,-
A+	6,00	A+	5,20	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	43.020,-	79.405,-	-	4.783,-	127.208,-
-	6,41	-	4,15	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	53.732,-	85.102,-	-	4.783,-	143.617,-
-	6,12	-	3,94	R-32	675	85	-20 ~ 52	-20 ~ 18	59.145,-	96.057,-	-	4.783,-	159.985,-
A+	5,83	A+	4,04	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	30.532,-	37.405,-	-	4.783,-	72.720,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	43.020,-	47.803,-	-	4.783,-	95.606,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	53.732,-	52.700,-	-	4.783,-	111.215,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	59.145,-	58.658,-	-	4.783,-	122.586,-
A+	5,72	A	3,83	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	43.020,-	50.294,-	-	4.783,-	98.097,-
-	5,30	-	3,64	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	53.732,-	54.362,-	-	4.783,-	112.877,-
-	5,63	-	3,81	R-32	675	50	-15 ~ 46	-15 ~16	59.145,-	59.832,-	-	4.783,-	123.760,-

MC70L streamer

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

- › Několika stupňové čištění odstraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také ostraňuje pachy
- › Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech
- › Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční
- › Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek
- › 6 náhradních filtrů již součástí balení



Jednotka				MC70L	
Umístění				Volně stojící	
Velikost místnosti až				m ²	
Kryt	Barva			Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	576x403x241	
Hmotnost	Jednotka			8.5	
Ventilátor	Typ			Multi Blade ventilátor	
	Průtok vzduchu	Turbo/H/M/L/Tichý	m ³ /h	420/285/210/130/55	
Hladina akust. tlaku při čištění	Čištění vzduchu	Turbo/H/M/L/Tichý	dB(A)	48.0/39.0/32.0/24.0/16.0	
Čištění vzduchu	Příkon	Turbo/H/M/L/Tichý	kW	0.065/0.026/0.016/0.010/0.007	
Metoda deodorizace				Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor	
Odstranění bakterií				Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr	
Odstranění prachu				Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr	
Napájení	Fáze/napětí	V		1~/220-240/220-230	
Cena bez DPH					
MC70L čistička vzduchu			CZK	15.169,-	



Věděli jste, že máme certifikáty na čištění vzduchu?

Daikin čističky obdržely hodnotné ceny pro jejich čisticí schopnosti a účinnost.



Ururu MCK75J

Čistý a vlhký vzduch **po celý rok**

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny (např. pyly, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

- › 6 náhradních filtrů již součástí balení
- › bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě
- › zabráňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především v zimě vlivem nízké vlhkosti v interiérech




Jednotka					MCK75J	
Umístění					Volně stojící	
Velikost místnosti až				m²	46	
Kryt	Barva			Černá (N1) (Barva panelu stříbrná)		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka			mm	590/395/268
Hmotnost	Jednotka			11.0		
Ventilátor	Typ			Multi Blade ventilátor		
	Průtok vzduchu	Čištění	Turbo/H/M/L/Tichý	m³/h	450/330/240/150/60	
		Vlhčení	Turbo/H/M/L/Tichý	m³/h	450/330/240/150/120	
Hladina akustického tlaku	Čištění	Turbo/H/M/L/Tichý			dB(A)	50/43/36/26/17
	Vlhčení	Turbo/H/M/L/Tichý			dB(A)	50/43/36/26/23
Vlhčení	Příkon	Turbo/H/M/L/Tichý			kW	0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
	Zvlhčování	Turbo/H/M/L/Tichý			ml/h	600/470/370/290/240
	Objem vodní nádoby			l	4.0	
Vzduchový filtr					Polypropylenový s katechinem	
Čištění	Příkon	Turbo/H/M/L/Tichý			kW	0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Metoda deodorizace					Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor	
Odstranění prachu					Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr	
Provozní režimy					Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo HH, protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění ionizátor a flashstreamer	
Napájení	Název/fáze/frekvence/napětí			Hz/V	VM/1~/50/60/220-240/220-230	
Typ						Čistička vzduchu se zvlhčováním
Cena bez DPH						
MCK75J čistička vzduchu				CZK	16.742,-	

Vysvětlení vlastností a funkcí



Pohybový sensor - zabraňuje průvanu


Jednotky vybavené tímto inteligentním senzorem mají schopnost automaticky směřovat proudění vzduchu mimo detekované osoby, což odstraňuje jakékoli nepohodlí způsobované přímým ofukováním osob. Jakmile lidé nejsou detekováni v místnosti, jednotka automaticky přepne do úsporného režimu, popřípadě se klimatizace vypne. Po návratu osob jednotka obnoví chod na původně nastavenou hodnotu.

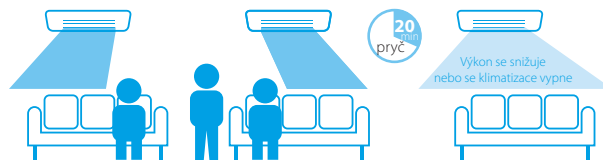


Hospodárny režim Econo - pohoda bez potíží pro váš napájecí zdroj

Režim Econo vám umožňuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace, pokud se vám bude často vypínat jistič, budou-li současně v provozu jiné spotřebiče (vysavač, mikrovlnná trouba atd.) nebo budete chtít jen snížit spotřebu energie. Ale vy to máte pod kontrolou a až budete potřebovat maximální chlazení či vytápění, můžete vždy tento režim deaktivovat!

10hodinová spotřeba energie
jednotky Ururu Sarara



Spotřeba energie
pro 1 prací cyklus



Automatické čištění filtru - optimální pohodlí a účinnost bez časového omezení

Automatické čištění filtru zaručuje, že se na prachovém filtru jednotek nebude hromadit žádný prach, což zajišťuje nejúčinnější a nejpohodlnější provoz po celou provozní životnost jednotky, protože proudění vzduchu není blokováno hromaděním prachu. Navíc je odstraňování prachu mnohem jednodušší a snadnější než u jednotek bez automatického čištění, kde je nutné filtry pravidelně vyjímát a vymývat.



Inteligentní teplotní sensor

Tento speciálně navržený sensor detekuje rozdílné teploty různých ploch (podlaha, stěny) a využívá tuto informaci k inteligentní distribuci vzduchu tak, aby bylo dosaženo optimální teploty kdekoli v místnosti.




Coanda efekt

Díky speciálně tvarovaným lamelám je vzduch distribuován po místnosti bez pocitu průvanu.



Režim Comfort Airflow - pro komfort chlazení i topení

Režim Comfort Airflow automaticky upravuje směr proudění vzduchu za účelem dosažení nejpríjemnějšího rozdělení teploty v místnosti, zatímco znemožňuje přímé ofukování osob.

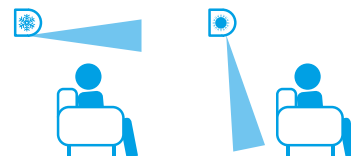


Řežim komfortního spánku

Unikátní funkce, která precizně řídí teplotu v místnosti s ohledem na průběh lidského spánku během noci.




3-D proudění vzduchu - stejná teplota po celé místnosti

Jednotky vybavené 3-D prouděním vzduchu mají schopnost směřovat proud vzduchu nejen nahoru či dolů, ale i vlevo či vpravo – buď na základě požadavku uživatele, nebo automaticky. Tím se dosahuje dokonalého rozdělování vzduchu a vy jste schopni přesně řídit to, kam se vzduch dostane.



Výkonný režim - maximální kapacita, rychle nastupující pohodlí

Výkonný režim vám umožňuje získat maximální kapacitu z jednotky stisknutím jediného tlačítka a ještě se nebudete muset obávat svého účtu za elektřinu, pokud zapomenete, že je tento režim zapnutý. Tato funkce vám umožňuje vychladit nebo vyheřt místnost v co nejkratším čase a po 20 minutách se jednotka automaticky přepne zpět do normálního provozu, což zabraňuje plýtvání energií.



Rotace služby a zálohování jako standard

Funkce rotace služby a zálohování jsou velmi důležité pro aplikace chlazení infrastruktury. Normálně se tyto funkce realizují pomocí přídatných adaptérů. Avšak v případě venkovních jednotek Sky Air Smart nebo Sky Air Alpha jsou funkce rotace služby a zálohování součástí modelů BRCIE53* / BRCIH51*.



Tichý provoz (vnitřní/venkovní jednotky) - protože ticho je vzácné!


Některé z našich vnitřních jednotek mohou dosáhnout výjimečně nízkých hladin hluku pouhých 19 dBA, což odpovídá téměř neslyšitelnému šelestění listů ve větru, a to je umožňuje provozovat i po dobu spánku. Tichého provozu jsou schopny i některé venkovní jednotky, které mohou být velmi užitečné v hustě obydlených oblastech nebo bytových blocích, kde neruší sousedy ani v noci.





Časové plánování - tešte se na návrat do útulného domova

Týdenní časovač vám umožňuje programovat celotýdenní provoz klimatizace, takže se nebudete muset zabývat jejím manuálním zapínáním a vypínáním. Programovat lze až 4 operace pro každý den v týdnu. Jednotky bez týdenního časovače mají 24hodinový časovač, který vám umožňuje naprogramovat jeden čas zapnutí a jeden čas vypnutí jednotky každý den.

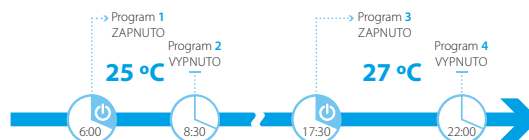

Možnost ovládání on-line - vše budete mít pod absolutní kontrolou, kdykoli a odkudkoli

Jednotky schopné on-line ovládání lze ovládat odkudkoli a kdykoli pomocí vašeho mobilního telefonu nebo tabletu. Tato funkčnost vyžaduje volitelné příslušenství a musí být k dispozici lokální síť pro připojení jednotky. Kromě snadného a jednoduchého použití ovládání přímo z vašeho mobilního zařízení má většina jednotek prostředky umožňující připojení k sofistikované domácí automatizaci nebo systémům správy budov s použitím komunikačních protokolů Modbus nebo KNX, popřípadě centrálního ovládání Daikin. (Připojení prostřednictvím BACnet nebo LON je možné i pomocí sítě Daikin DIII-Net.)



Kvalita vnitřního vzduchu - čistý vzduch, protože nám na něm záleží!

Vysoc kvalitní řešení Daikin pro čištění vzduchu jsou schopna absorbovat a likvidovat bakterie, viry, formaldehydy, čpavek, oxidy dusíku a jiné škodlivé látky, včetně pachů tabáku a domácích zvířat, tak aby zůstal jen svěží čistý vzduch bez alergenů. A to vše probíhá takřka bez povšimnutí.



Mimořádně široký provozní rozsah - budete mít jistotu, že jednotka bude fungovat, když to budete nejvíce potřebovat!

Není nic pěknějšího než útulně vyhřátý obývací pokoj, když venku mrzne – mnohé naše provozní rozsahy garantují teplo, i když se venku ochladí na -20 nebo dokonce -25 °C!

Některé technické aplikace se však mohou zahřát, i když je venku zima. Jednotky označené tímto štítkem mohou spolehlivě pracovat v režimu chlazení při venkovních teplotách až -15 °C (Netýká se aplikací dělených multijednotek.)



Multi-Split Aplikace - komfort pro celý domov, díky jediné venkovní jednotce

Tuto jednotku lze použít pro připojení k děleným venkovním multijednotkám. Aplikace dělených multijednotek vám umožňují klimatizovat několik místností pomocí jediné venkovní jednotky, což vám poskytuje výhodu jednodušší a elegantnější instalace s menšími prostorovými nároky venku. Venkovní dělené multijednotky jsou schopny obsluhovat 2 až 5 vnitřních jednotek a se systémem Super-Multi-Plus lze obsluhovat až 9 vnitřních jednotek.



SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - stejná teplota kdekoli, i ve velkých prostorách

Klimatizování velkých osamocených prostor lze vždy efektivně uskutečnit jen pomocí jedné vnitřní jednotky. Dvojnásobné, trojnásobné a dvakrát dvojnásobné aplikace SkyAir vám umožňují rozdělit kapacitu jediné venkovní jednotky mezi dvě, tři nebo čtyři vnitřní jednotky. To zaručuje dobré a rovnoměrné rozdělování vzduchu a teploty v celém prostoru, bez potřeby instalace více menších venkovních jednotek. Tato ikona symbolizuje možnost použít vnitřní jednotku v takových aplikacích.



Čerpadlo kondenzátu

Tato jednotka je standardně vybavena (nebo volitelně, je-li to uvedeno) odsávacím čerpadlem kondenzátu. Zkondenzovanou vodu, která se tvoří během chlazení, je pak možné snadno vypustit trubkou nacházející se nad jednotkou. Originální odsávací čerpadla kondenzátu Daikin mají tichý provoz, jsou spolehlivá a mají nízkou spotřebu energie díky použití stejnosměrných motorů.

Příslušenství wifi

	Wi-Fi adaptéry				
Vnitřní jednotka	BRP069B41	BRP069B42	BRP069B43	BRP069B45	BRP069A81
Ururu Sarara (FTXZ-N)		•			
Stylish (C/FTXA-A)	Wi-Fi adaptér namontovám z výroby				
Daikin Emura™ (FTXJ-M)	již v jednotce				
Perfera (C/FTXM-N)	příbalen k jednotce				
Comfora (FTXP-L)				•	
Sensira (FTXF-A)				•	
Parapetní jednotka (FVXM-F)		•			
Kanálová jednotka (FDXM-F3)					•
Perfera opt. pro vytápění (FTXTM-M)	•				
Comfora opt. pro vytápění R32 (FTXTP-K)				•	
Cena adaptéru	578,-	578,-	578,-	578,-	3.828,-

Elegantní navenek,
inteligentní uvnitř



Jednotka Stylish je kombinací skvělého designu a inteligentní technologie, která poskytuje neopakovatelné řešení klimatu pro každý interiér.

Díky svému malému objemu je Stylish nejkompaktnější jednotkou ze segmentu nástěnného designu, poskytující špičkové účinnosti, nejvyšší úroveň komfortu spolehlivosti a chytrého řízení.

www.daikin.cz



stylish

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci klimatizačních jednotek (AC), kapalinového chlazení (LCP), jednotek na úpravu vzduchu (AHU) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo pomocí: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

HCE Ceník 2019-2020 | Verze duben 2019

Vyhraujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů.